


ОПТИМА ЛЮКС





Модельная линия «Оптима Люкс» создана специально для небольших магазинов, кафе и других объектов с ограниченной торговой площадью. Тщательный отбор комплектующих, проверка временем и практическим использованием в разных уголках нашей страны, постоянный учет пожеланий клиентов — все это позволило создать по-настоящему надежную и удобную линию витрин по цене, доступной фактически любому владельцу торговой точки. «Оптима Люкс» — это линия компактных витрин с современным дизайном, охватывающая весь диапазон необходимых в торговле температур. Данная линия предусматривает среднетемпературные (+1...+6), универсальные (-5...+5) витрины длиной 1000 мм, 1300 мм и 1600 мм, морозильные (-18...-15) и кондитерские витрины длиной 1300 мм и 1600 мм, а также расчетно-кассовые прилавки длиной 600 мм, 1000 мм и 1500 мм, и угловые. Все расчетно-кассовые прилавки упаковываются для транспортировки в разобранном виде, что дает значительную экономию транспортных расходов.

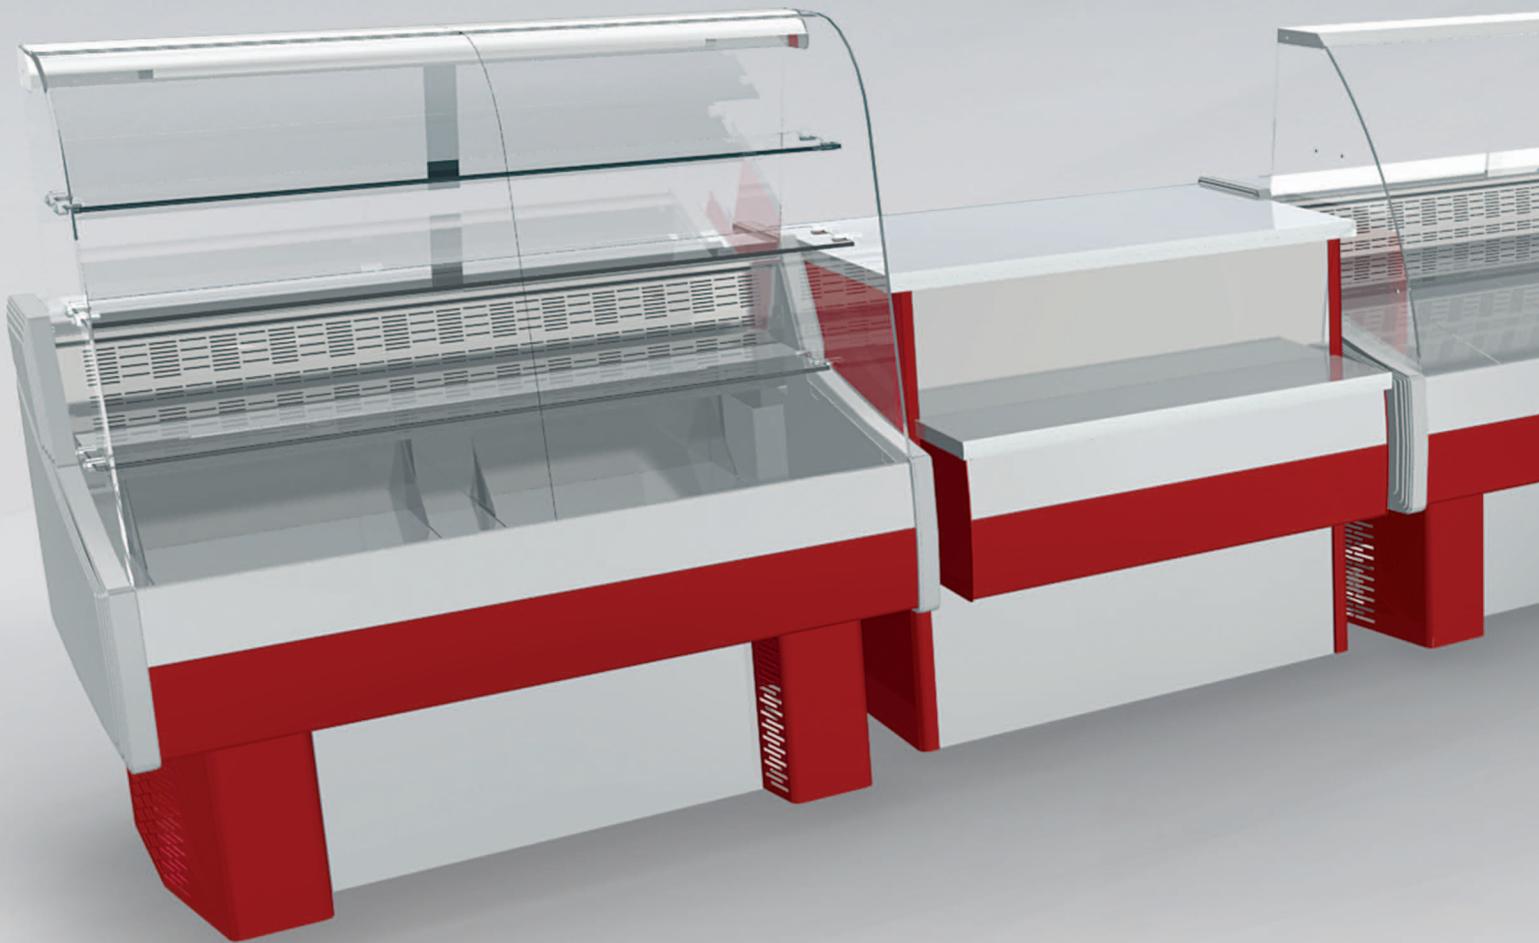

Экспозиционная поверхность, столешница и защита испарителя у витрин, столешница и подсумник у кассовых столов выполнены из шлифованной нержавеющей стали. Медные испарители. Закаленные фронтальные гнутые стекла. Освещение внутреннего объема. Все витрины оснащены микропроцессорным блоком управления с индикацией температуры Eliwell (Италия). Среднетемпературные и универсальные витрины имеют дополнительный накопитель для продуктов (подтоварник). Стандартный цвет съемных декоративных панелей: красный RAL 3000.



Оптимa Люкс-СП 1,0; 1,3; 1,6



Оптимa Люкс-СНП 1,0; 1,3; 1,6



Оптимa Люкс-М 1,3; 1,6



Оптимa Люкс-К 1,3; 1,6



Настольные витрины
Оптимa МИНИ-1,0; 1,5



Оптимa Люкс-П 0,6; 1,0; 1,5




Оптимa Люкс-ПУВ

ОПТИМА ЛЮКС



Оптимa Люкс-СП 1,0; 1,3; 1,6

Среднетемпературные витрины со статическим охлаждением и температурным режимом +1...+6°C. Предназначены для демонстрации и кратковременного хранения сыров, колбасной и молочной продукции. Обладают экспозиционной площадью с полезной глубиной выкладки 54 см, с возможностью установки дополнительной стеклянной полочки. Поддоны, рабочая поверхность и декоративная панель испарителя выполнены из шлифованной нержавеющей стали. Имеют дополнительное охлаждаемое отделение для хранения товара. Оснащены электронными контролерами Eliwell (Италия) и компрессорами «Атлант» (Беларусь) и «Aspera» (Италия). Витрины снабжены принудительной оттайкой.

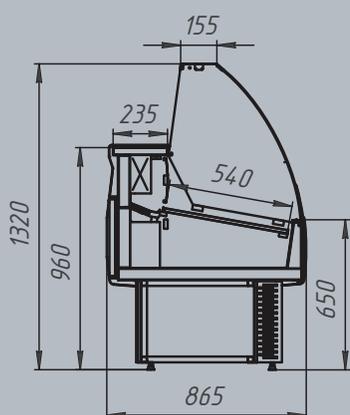


Наименование параметров и характеристик, ед. измерения	Оптимa Люкс-СП 1,0	Оптимa Люкс-СП 1,3	Оптимa Люкс-СП 1,6
Температура полезного объема, °C	+1...+6		
Длина, мм	1000	1300	1600
Ширина, мм	870		
Высота, мм	1320		
Полезный объем витрины, м ³	0,21	0,27	0,34
Площадь выкладки, м ²	0,49	0,65	0,81
Глубина выкладки, мм	540		
Потр. электроэнергии в сутки, кВт/ч	5,0	5,0	6,5
Номинальная уст. мощность, кВт	0,27	0,28	0,46
Масса прилавка, нетто, кг	100	120	145
Марка компрессора (агрегата)	Атлант		Aspera
Хладагент	R134a		R404a
Марка блока управления	Eliwell		




Оптима Люкс-СНП 1,0; 1,3; 1,6

Универсальные витрины со статическим охлаждением и температурным режимом $-5...+5^{\circ}\text{C}$. Предназначены для демонстрации и кратковременного хранения рыбы (соленой, копченой), пресервов, охлажденной продукции (мяса, птицы и т.п.). Обладают экспозиционной площадью с полезной глубиной выкладки 54 см, с возможностью установки дополнительной стеклянной полочки. Поддоны, рабочая поверхность и декоративная панель испарителя выполнены из шлифованной нержавеющей стали. Имеют дополнительное охлаждаемое отделение для хранения товара. Оснащены электронными контролерами Eliwell (Италия) и компрессорами «Aspera» (Италия). Витрины снабжены принудительной оттайкой ТЭНами.

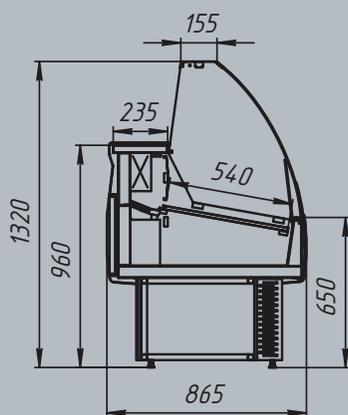


Наименование параметров и характеристик, ед. измерения	Оптима Люкс-СНП 1,0	Оптима Люкс-СНП 1,3	Оптима Люкс-СНП 1,6
Температура полезного объема, $^{\circ}\text{C}$	-5...+5		
Длина, мм	1000	1300	1600
Ширина, мм	870		
Высота, мм	1320		
Полезный объем витрины, м^3	0,21	0,27	0,34
Площадь выкладки, м^2	0,49	0,65	0,81
Глубина выкладки, мм	540		
Потр. электроэнергии в сутки, кВт/ч	6,3	6,3	7,0
Номинальная уст. мощность, кВт	0,68	0,69	0,70
Масса прилавка, нетто, кг	105	125	150
Марка компрессора (агрегата)	Aspera		
Хладагент	R404a		
Марка блока управления	Eliwell		

ОПТИМА ЛЮКС

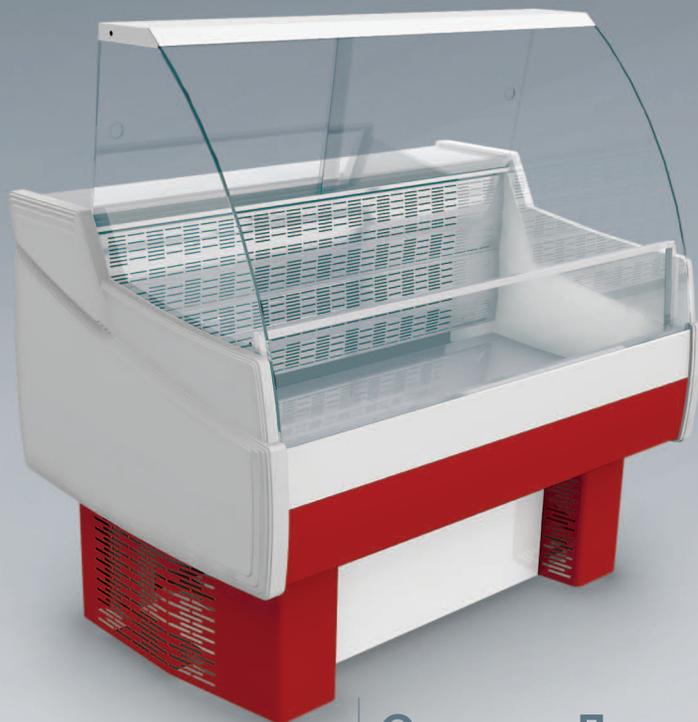


Оптима Люкс-М 1,3; 1,6

Морозильные витрины со статическим охлаждением и температурным режимом -18...-15°C. Предназначены для демонстрации и кратковременного хранения замороженной продукции (мяса, птицы, рыбы). Обладают углубленной демонстрационной площадью. Поддоны, рабочая поверхность и декоративная панель испарителя выполнены из шлифованной нержавеющей стали. Оснащены электронными контролерами Eliwell (Италия) и компрессорами «Aspera» (Италия). Витрины снабжены принудительной оттайкой ТЭНами.

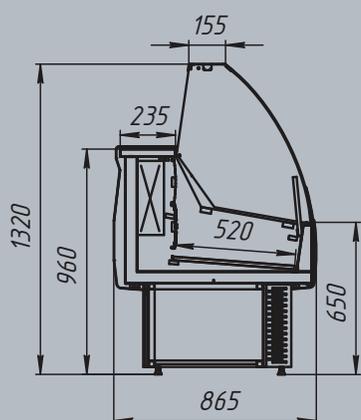


Наименование параметров и характеристик, ед. измерения	Оптима Люкс-М 1,3	Оптима Люкс-М 1,6
Температура полезного объема, °С	-18...-15	
Длина, мм	1300	1600
Ширина, мм	870	
Высота, мм	1320	
Полезный объем витрины, м ³	0,12	0,20
Площадь выкладки, м ²	0,61	0,98
Глубина выкладки, мм	520	
Потр. электроэнергии в сутки, кВт/ч	9,1	9,2
Номинальная уст. мощность, кВт	0,71	0,71
Масса прилавка, нетто, кг	120	150
Марка компрессора (агрегата)	Aspera	
Хладагент	R404a	
Марка блока управления	Eliwell	

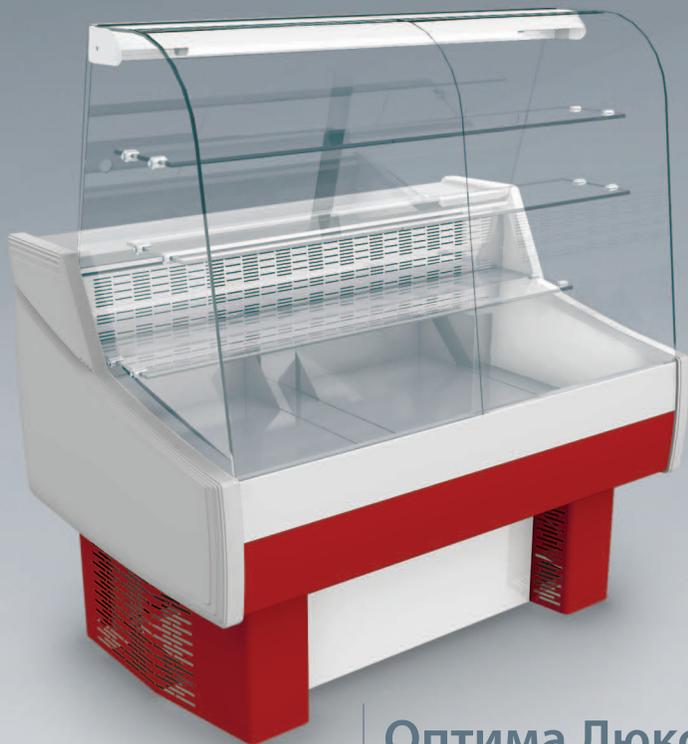


Оптима Люкс-К 1,3; 1,6

Кондитерские витрины со статическим охлаждением и температурным режимом +1...+6°C. Предназначены для демонстрации и кратковременного хранения кондитерских изделий. Витрины имеют три стеклянные полочки и выдвижные поддоны для выкладки товара, выполненные из шлифованной нержавеющей стали. Оснащены электронными контролерами Eliwell (Италия) и компрессорами «Aspera» (Италия). Витрины снабжены принудительной оттайкой. Двойное освещение внутреннего объема.

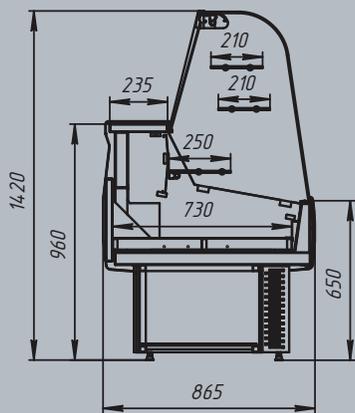


Наименование параметров и характеристик, ед. измерения	Оптима Люкс-К 1,3	Оптима Люкс-К 1,6
Температура полезного объема, °C	+1...+6	
Длина, мм	1300	1600
Ширина, мм	870	
Высота, мм	1420	
Полезный объем витрины, м ³	0,24	0,30
Площадь выкладки, м ²	1,61	2,01
Глубина выкладки, мм	730; 250; 210*2	
Потр. электроэнергии в сутки, кВт/ч	5,5	6,0
Номинальная уст. мощность, кВт	0,69	0,7
Масса прилавка, нетто, кг	125	155
Марка компрессора (агрегата)	Aspera	
Хладагент	R404a	
Марка блока управления	Eliwell	

ОПТИМА ЛЮКС

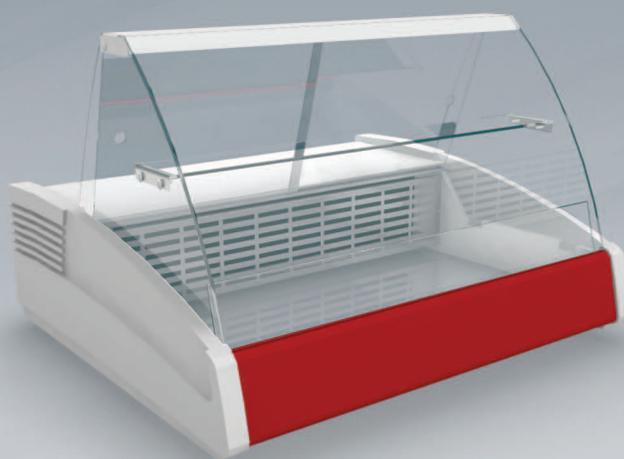

Оптима МИНИ-1,0; 1,5

Универсальные настольные витрины со статическим охлаждением и температурным режимом $-5..+5^{\circ}\text{C}$. Предназначены для демонстрации и кратковременного хранения как гастрономической продукции (сыры, колбаса, молоко), так и охлажденной продукции (мяса, птицы и т.п.), рыбы (соленой, копченой), пресервов. Обладают экспозиционной площадью с полезной глубиной выкладки 48 см. Для увеличения демонстрационной площади, настольные витрины оснащены дополнительной стеклянной полочкой. Поддоны изготовлены из зеркальной нержавеющей стали. Имеется освещение внутреннего объема. Витрины оснащены терморегуляторами АТЕА (Италия) либо Danfoss (Германия) и компрессорами «Атлант» (Беларусь). Предполагают ручную оттайку.




Наименование параметров и характеристик, ед. измерения	Оптима МИНИ-1,0	Оптима МИНИ-1,5
Температура полезного объема, $^{\circ}\text{C}$	-5...+5	
Длина, мм	1025	1525
Ширина, мм	900	
Высота, мм	675	
Полезный объем витрины, м^3	0,07	0,10
Площадь выкладки, м^2	0,44	0,68
Глубина выкладки, мм	480	
Потр. электроэнергии в сутки, кВт/ч	5,0	6,0
Номинальная уст. мощность, кВт	0,24	0,24
Масса прилавка, нетто, кг	68	78
Марка компрессора (агрегата)	Атлант	
Хладагент	R134a	
Марка блока управления	АТЕА (Италия) / Danfoss (Германия)	



Оптима Люкс-П 0,6; 1,0; 1,5

Расчетно-кассовый прилавок предназначен для организации заприлавочной торговли. Рассчитан на установку контрольно-кассовой машины и устройства для взвешивания товара. Оборудован внутренней полкой и электрической розеткой на два гнезда.

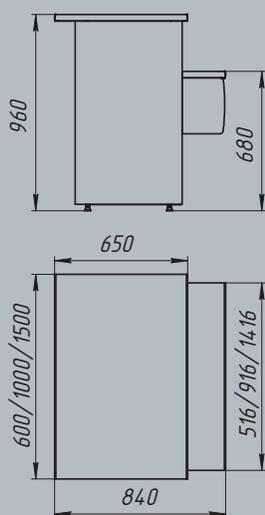


Наименование параметров и характеристик, ед. измерения	Оптима Люкс-П 0,6	Оптима Люкс-П 1,0	Оптима Люкс-П 1,5
Длина, мм	600	1000	1500
Ширина, мм	840		
Высота, мм	960		
Глубина столешницы, мм	650		
Масса прилавка, нетто, кг	38	50	65

ОПТИМА ЛЮКС



Оптимa Люкс-ПУв

Расчетно-кассовый прилавок выполнен в виде внутреннего угла 90° и предназначен для организации заприлавочной торговли. Рассчитан на установку контрольно-кассовой машины и устройства для взвешивания товара. Снабжен внутренней полкой и электрической розеткой на два гнезда.

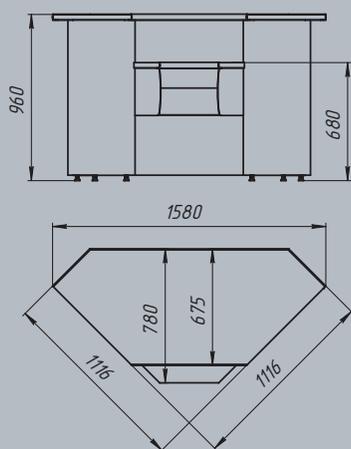

Наименование параметров и характеристик, ед. измерения	Оптимa-ПУв
Длина, мм	1580
Ширина, мм	780
Высота, мм	960
Глубина столешницы, мм	675
Масса прилавка, нетто, кг	58

